


Orientatore tappi sughero

Mod. OR.VI.8.RM 2 telecamere

L'orientatore mod. **OR.VI.8.RM 2 telecamere** è stato realizzato per orientare i tappi in sughero con un sistema ottico a telecamere al fine di scegliere la testa migliore.

- Illuminazione delle teste del tappo regolabile in intensità
- Possibilità di memorizzare fino a 16 differenti formati di tappi
- Regolazione e controllo tramite visualizzatore 'touch-screen'
- Sistema di espulsione automatica dei tappi non conformi (tappi con entrambe le teste di qualità troppo bassa secondo ai parametri preimpostati)

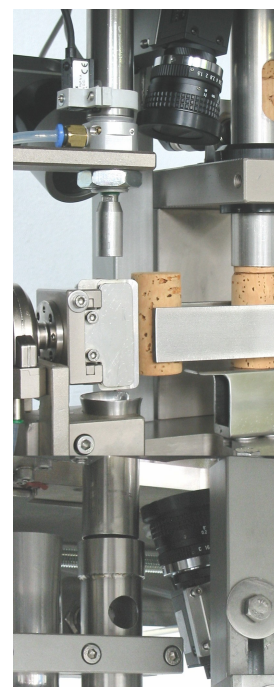

MAR.CO Martini Costruzioni

S.P. Canelli – Nizza

Fr. San Vito 82/A

14042 CALAMANDRANA (AT) ITALIA

Tel/Fax : +39 0141 76.91.43

martinicostruzioni@inwind.it

www.martinicostruzioni.com

CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Struttura in acciaio inox Aisi.304
- Capacità della tramoggia 350 Lt. con fondo parzialmente movente
- Carico tappi h 105 cm da terra
- Fotocellula presenza tappi nella tramoggia
- **Rinvio tramite movimento meccanico rotativo brevettato, movimento lineare e continuo**
- Produzione 7.200 tappi/ h
- Distanza massima dal tappatore 20 m.
- Potenza elettrica 1.000 W
- Consumo aria compressa: 20 nl a 5 BAR

